




КАТАЛОГ ПРОИЗВОДИМОЙ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОБУСОВ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ




УМКА Универсальный Мусороуборочный
Коммунальный Автомобиль



**НИЗКОПОЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ
АВТОБУС «ЛОТОС»**


ООО РМЗ «РариТЭК»
423822, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Старосармановская, 18
тел.: 8 800 333 2552 (доб. 1374), сот.: +7-987-400-52-60
<http://rmzraritek.ru>, www.рмзраритэк.рф
e-mail: rmz@raritek.ru



УМКА

Универсальный Мусороуборочный
Коммунальный Автомобиль

Автомобиль мусоровоз «УМКА – 16» на шасси КАМАЗ 53605

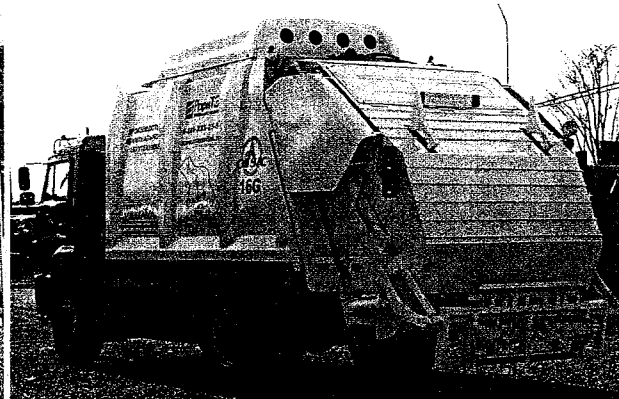


Предназначен для автоматизированной и ручной выгрузки твёрдых бытовых отходов. Тип загрузки отходов в мусоровоз – механизированный и ручной из контейнеров емкостью 110 /120 /240 /330 /660 /1100 литров, их транспортирование и механизированная разгрузка в местах утилизации.

Краткие технические характеристики

- Полезный объем кузова, куб. м. 16
- Масса вывозимого мусора, кг. 5 800
- **Коэффициент уплотнения мусора**..... **9**
- Масса спецоборудования, кг. 5 000
- Полная масса а/м, кг. 20 500
- Максимальная скорость, км/ч. 80
- Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм. 8930x2500x3370
- Двигатель газовый..... КАМАЗ – 820.62.300 (300л.с.)
- Топливная система 12 баллонов (8 по 100л., 4 по 80л.), л..... 1 120
- Средний расход топлива на (согласно паспорту) 100 км., л. 25

Основные особенности Мусоровоза в базовой комплектации:


- Коэффициент уплотнения мусора - 9.
- Время загрузки контейнера - менее 10 секунд.
- Автоматическая централизованная система смазки Lincoln производства Германия, совмещенная с шасси автомобиля. Система смазки Lincoln подает дозированное количество смазки к трущимся парам с оптимальным интервалом времени, что позволяет экономить количество смазочного материала и сокращает траты, связанные с приобретением запасных частей и увеличивает сроки межремонтного периода.
- Удобные пульта управления мусоровозом в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Так же установлен пульт в кабине водителя.
- В кабине мусоровоза расположен монитор оснащенный навигационной системой «Глонасс» с возможностью задания оптимального маршрута в городских условиях. К монитору подключена камера с системой видеонаблюдения обзора рабочей зоны.
- Система автоматического закрывания крышки бункера, что исключает выпадение мусора при движении.
- Система весового контроля (Глонасс).
- Гарантия 3 года.



УМКА

Универсальный Мусороуборочный Коммунальный Автомобиль

Автомобиль мусоровоз «УМКА – 18» на шасси КАМАЗ 65115

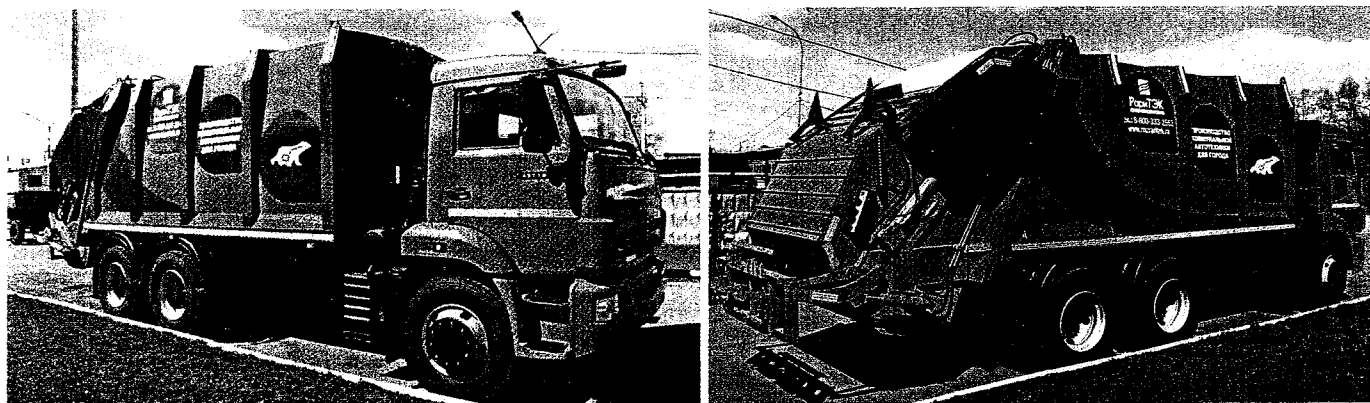

Предназначен для автоматизированной и ручной выгрузки твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров емкостью 0,75 м³ и 1,1 м³ в кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах утилизации.

Краткие технические характеристики

- Полезный объем кузова, куб. м. 18
- Масса вывозимого мусора, кг. 11 750
- Полная масса, кг. 25 200
- **Коэффициент уплотнения мусора** **9**
- Время загрузки, сек. 10
- Максимальная скорость, км/ч. 80
- Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм. 9530x2500x3370
- Двигатель газовый..... КАМАЗ – 820.62.300 (300 л.с.)
- Топливная система 8 баллонов (4 по 100л., 4 по 80л.), л..... 720
- Средний расход топлива на (согласно паспорту) 100 км., л. 37

Основные особенности Мусоровоза в базовой комплектации:

- Коэффициент уплотнения мусора - 9.
- Время загрузки контейнера - менее 10 секунд.
- Автоматическая централизованная система смазки Lincoln производства Германия, совмещенная с шасси автомобиля. Система смазки Lincoln подает дозированное количество смазки к трущимся парам с оптимальным интервалом времени, что позволяет экономить количество смазочного материала и сокращает траты, связанные с приобретением запасных частей и увеличивает сроки межремонтного периода.
- Удобные пульта управления мусоровозом в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Так же установлен пульт в кабине водителя.
- В кабине мусоровоза расположен монитор оснащенный навигационной системой «Глонасс» с возможностью задания оптимального маршрута в городских условиях. К монитору подключена камера с системой видеонаблюдения обзора рабочей зоны.
- Система автоматического закрывания крышки бункера, что исключает выпадение мусора при движении.
- Система весового контроля (Глонасс).
- Гарантия 3 года.



НИЗКОПОЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОБУС «ЛОТОС»

Низкопольный автобус среднего класса «LOTOS»



Автобус изготавливается по лицензии ОАО «МАЗ» на платформе автобуса МАЗ-206. «LOTOS» оснащен двигателем Yuchai YC4G190N-50 работающем на компримированном природном газе (метане) и соответствующем экологическому стандарту Евро-5, что позволяет существенно улучшить уровень экологии за счет снижения количества токсичных выбросов от сгорания топлива.

Краткие технические характеристики

- Количество мест для сидения 25 или 27
- Номинальная вместимость, чел..... 72
- Тормозная система..... Пневматическая с системой ABS и ASR
- Коробка передач..... Allison, Voith Diwa, ZF
- Двигатель..... Yuchai YC4G190N-50 (Euro-5)
- Мощность двигателя, кВт (л.с.)..... 135 (184)
- Колеса Дисковые..... 6.75x19.5
- Габаритные размеры, мм..... 8650 / 2550 / 3100
- Максимальная скорость, км/ч..... 89
- Объем газовых баллонов, л..... 615
- Масса снаряженного автобуса, кг..... 8 250
- Полная масса не более, кг..... 13 450
- Шины..... 245/70R19.5

По желанию заказчика автобус может быть оснащен системой кондиционирования салона, автоматической централизованной системой смазки (АЦСС), системой маршрутоуказателя, речевого информатора и учета пассажиропотока (валидатор). В базовую версию включена предустановленная перегородка за водительским местом, которая отделяет его от остального пространства салона. Комфорт для водителя обеспечивают удобное расположение кресла, имеющее анатомическую форму и оснащенное подголовником, а также независимое воздушное отопление кабины.